

LÁMINAS Y KITS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y DESAGÜE DE **DUCHAS**



10 años de
GARANTÍA

GARANTÍA DE ESTANQUEIDAD

Todos nuestros kits de desagüe resuelven el punto crítico de impermeabilización, con el termosellado de la lámina de impermeabilización **acqua lam L** a la cazoleta. Garantizando así la absoluta estanqueidad del sistema y evitando errores durante su instalación.

LA CALIDAD FUNCIONAL

Los kits de **acqua fácil** cuentan con diferentes sumideros y rejillas, para adaptarse a cualquier ducha de obra, sea de obra nueva, rehabilitación, con una o cuatro pendientes. Todas nuestras rejillas están fabricadas con acero inoxidable AISI 304.

FÁCIL, SEGURO Y ECONÓMICO

De fácil instalación, nuestra lámina **acqua lam L** se adhiere con capa fina de cemento cola C2 bajo el revestimiento de paredes y suelo tanto de duchas como de zonas húmedas interiores. **acqua lam L** es 100% impermeable y resuelve los problemas de humedades que se dan en otro tipo de aplicaciones menos fiables. Una seguridad que sin duda sale rentable.



LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN.....	04
KITS DE SUMIDERO Y REJILLA CUADRADA.....	06
KITS DE SUMIDERO Y REJILLA LINEAL.....	10
CONDICIONES DE VENTA.....	15
SERVICIOS.....	15

LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN

Lámina flexible para impermeabilización bajo pavimento de baños, paredes y suelos en zonas húmedas de interior. Fabricada en ancho de 1,5 m en poliolefinas con ambas caras recubiertas con geotextil de polipropileno para un óptimo agarre al cemento cola. Asegura una impermeabilización totalmente estanca en zonas húmedas de interior. Proporciona además efecto de barrera de vapor. Se presenta en 3 formatos.



acqua lam L 75

Rollo de 7,5 m²

referencia_544010021

1,5 m x 5 m



acqua lam L 450

Rollo de 45 m²

referencia_544010274

1,5 m x 30 m



acqua lam L 300

Lámina 1,5 m x 2 m

referencia_544018966



PACK 10 acqua lam L 300

10 años de GARANTÍA



Características	Método de ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Estanquidad al agua	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistencia a la tracción	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV: L ≥ 170 MLV: T ≥ 120	L=170 T=120
Alargamiento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV: L ≥ 90 MLV: T ≥ 80	L=90 T=80
Reacción al fuego	EN 13501-1	Euroclases		E
Longitud	EN 1848-2	m	MDV: -0% y +5%	2 (acqua lam L 300) 5 (acqua lam L 75) 30 (acqua lam L 450)
Anchura	EN 1848-2	m	MDV: -0,5% y +1%	1,5
Peso	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5% y +10%	290
Espesor efectivo	EN 1849-2	mm	MDV: -5% y +10%	0,47
Defectos visibles	EN 1850-2	mm		PASA
Rectitud	EN 1848-2	mm	MLV: g ≤ 50	g=50
Planeidad	EN 1848-2	mm	MLV: p ≤ 10	p=10

MLV: Valor Establecido por fabricante (durante ensayo). PND: Prestación No Declarada. MDV: Valor Declarado por fabricante (acompañado de tolerancia).

Otras características	Método de ensayo	Unidad	Valor
Resistencia al agua del solape con adhesivo cementoso C2	Columna de agua	1m/24h	ESTANCO
Efectos de los productos químicos	EN 1847	No varían valores tras 28 días en solución saturada de hidróxido de calcio a 23°C	

Conservación: almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30°C. Proteger de la exposición directa a la luz.

KITS DE SUMIDERO Y REJILLA CUADRADA

Kits de sumideros con lámina **acqua lam L** termosellada para garantizar la correcta estanqueidad del punto más crítico: la unión entre la lámina y la cazoleta del sumidero.

acqua kit basic L

Caja con 1 ud.

referencia_544010007

Kit compuesto por:

1. Sumidero sifónico con salida horizontal/vertical (Ø50 H).
2. Lámina impermeabilizante **acqua lam L** de 1,5 x 2,0 m termosellada al sumidero.
3. Rejilla de acero inoxidable con tornillo de 12 x 12 cm.
4. Cierre hidráulico.
5. Reductor (Ø40H).
6. Tapón de sellado de salida horizontal o vertical, según necesidad.



acqua kit basic gr300

Caja con 18 ud.

referencia_544011936


Caja compuesto por:

- 18 unidades de **acqua kit basic L** sin caja individual.



Características CALDERETA	Método de ensayo	Unidad	Valor
Altura		mm	82
Salida			Horizontal/vertical
Diámetro de salida		mm	50 H (40 H con reductor)
Velocidad de descarga	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,40
Composición	- Caldereta: PVC - Rejilla: Acero inoxidable AISI 304		

Características de la lámina: ver página 5.

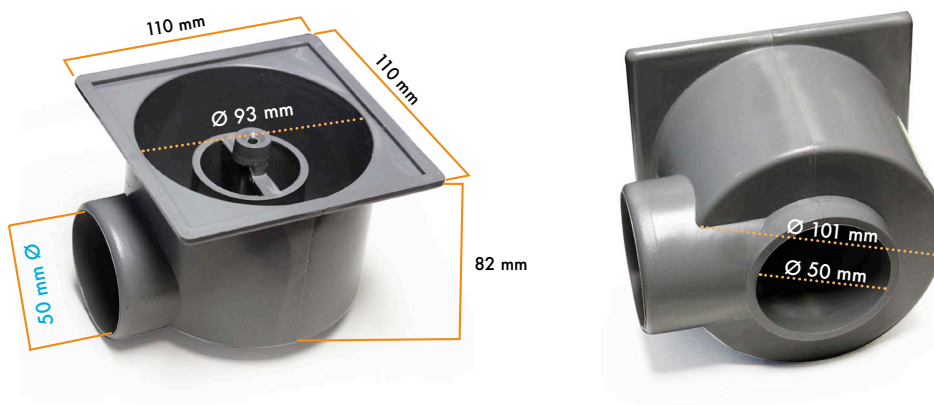

acqua kit elegancia LP	Caja 1 ud.
referencia_544018690	

Kit compuesto por:



1. Sumidero sifónico **novo**, al que quitando la pestaña interior, lo convertimos en NO sifónico. Con salida horizontal (Ø50 H) y altura de 59 mm.
2. Lámina impermeabilizante **acqua lam L** de 50 x 50 cm termosellada a la tapa del sumidero.
3. Elevador y rejilla de acero inoxidable de 10,5 x 10,5 cm.
4. Adaptador.
5. Reductor (Ø40 H).



acqua kit elegancia L300	Caja 1 ud.
referencia_596350069	


Kit compuesto por:

1. Sumidero sifónico **novo**, al que quitando la pestaña interior, lo convertimos en NO sifónico. Con salida horizontal (Ø50 H) y altura de 59 mm.
2. Lámina impermeabilizante **acqua lam L** de 1,5x2,0 m termosellada a la tapa del sumidero.
3. Elevador y rejilla de acero inoxidable de 10,5 x 10,5 cm.
4. Adaptador.
5. Reductor (Ø40 H).

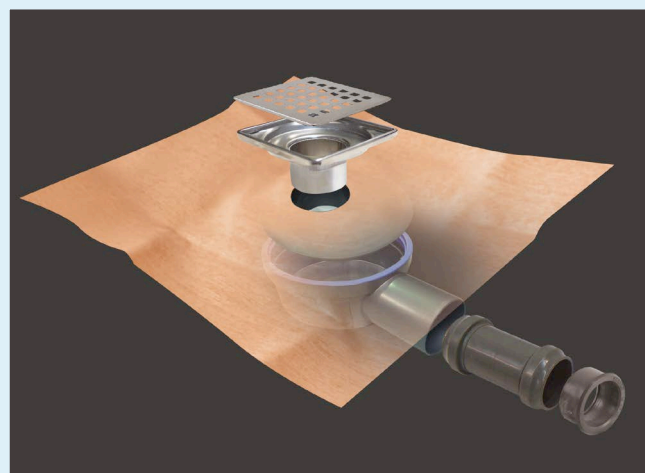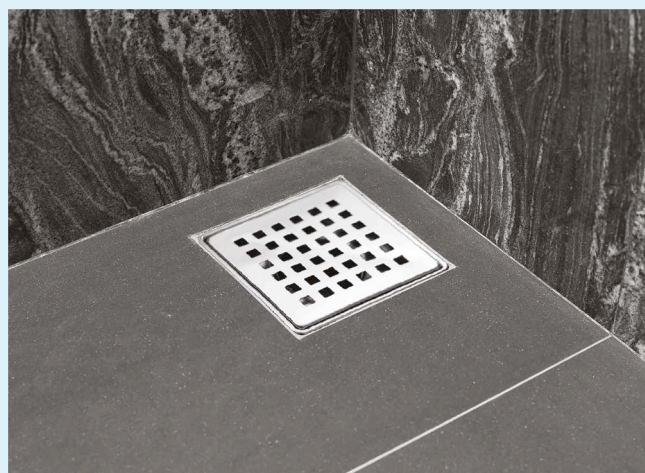


Características CALDERETA	Método de ensayo	Unidad	Valor
Altura		mm	59
Salida			Horizontal
Diámetro de salida		mm	50 H
Velocidad de descarga	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,50
Composición	- Caldereta: ABS - Rejilla: Acero inoxidable AISI 304		

Características de la lámina: ver página 5.

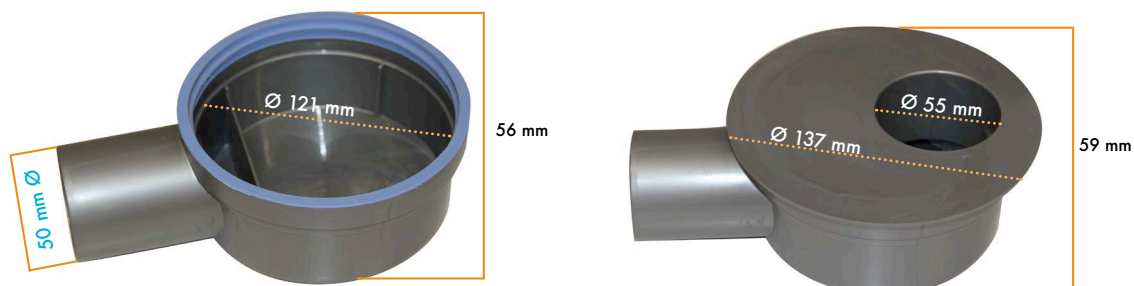


Dimensiones de la REJILLA

Planta



Perfil



KITS DE SUMIDERO Y REJILLA LINEAL

Nuestros kits de sumidero con rejilla lineal incorporan una lámina **acqua lam L** termosellada en todo su perímetro para garantizar la estanqueidad del conjunto. Para adaptarse a cualquier tamaño y estilo de ducha, ofrecemos diferentes medidas y diseños de rejillas.

acqua lineal duo LP

REJILLA
AMBIVALENTE
ACABADO
ACERO o
REVESTIBLE





Kit compuesto por:



1. Sumidero sifónico **novo**, al que quitando la pestaña interior, lo convertimos en NO sifónico. Con salida horizontal (Ø50 H) y altura de 59 mm.
2. Lámina impermeabilizante **acqua lam L** de 50 x 50 cm termosellada a la tapa del sumidero.
3. Canaleta.
4. Rejilla ambivalente: por un lado permite el acabado **acero** (anverso), y por el otro acabado **revestible** con la cerámica elegida (reverso).
5. Adaptador.
6. Reductor (Ø40 H).
7. Piezas de fijación blancas de PE colocadas en la canaleta.
8. Recogepelos.

referencia_544018928	acqua lineal duo LP 50
referencia_544018713	acqua lineal duo LP 60
referencia_544018720	acqua lineal duo LP 70
referencia_544018737	acqua lineal duo LP 80
referencia_544018744	acqua lineal duo LP 90
referencia_544018751	acqua lineal duo LP 100
referencia_544018935	acqua lineal duo LP 120

acabado **acero**

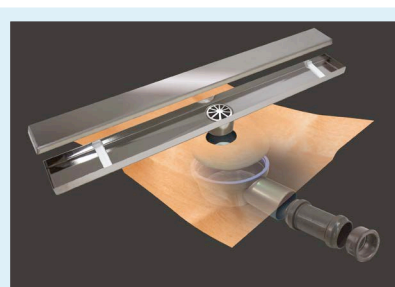


acabado **revestible**

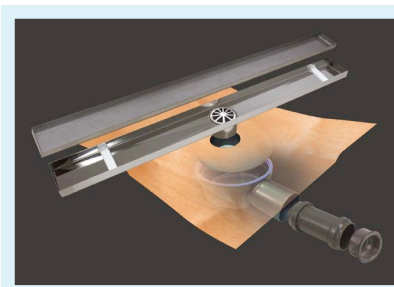

Características CALDERETA	Método de ensayo	Unidad	Valor
Altura		mm	59
Salida			Horizontal
Diámetro de salida		mm	50 H
Velocidad de descarga	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,50
Composición	- Caldereta: ABS - Rejilla: Acero inoxidable AISI 304		

Características de la lámina: ver página 5.

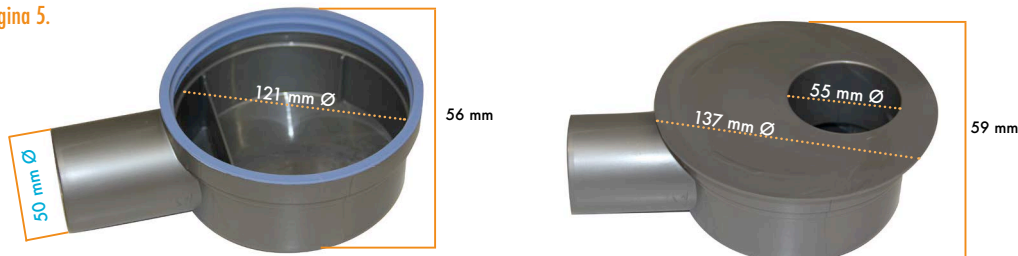


Dimensiones de la REJILLA y CANALETA

REJILLA

Longitud rejilla según modelo:



acqua lineal duo LP 50: 498 mm
 acqua lineal duo LP 60: 598 mm
 acqua lineal duo LP 70: 698 mm
 acqua lineal duo LP 80: 798 mm
 acqua lineal duo LP 90: 898 mm
 acqua lineal duo LP 100: 998 mm
 acqua lineal duo LP 120: 1198 mm

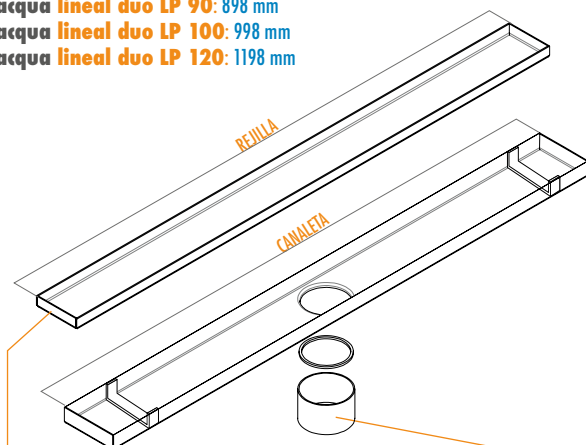

CANALETA

Longitud canaleta según modelo:

acqua lineal duo LP 50: 500 mm
 acqua lineal duo LP 60: 600 mm
 acqua lineal duo LP 70: 700 mm
 acqua lineal duo LP 80: 800 mm
 acqua lineal duo LP 90: 900 mm
 acqua lineal duo LP 100: 1000 mm
 acqua lineal duo LP 120: 1200 mm

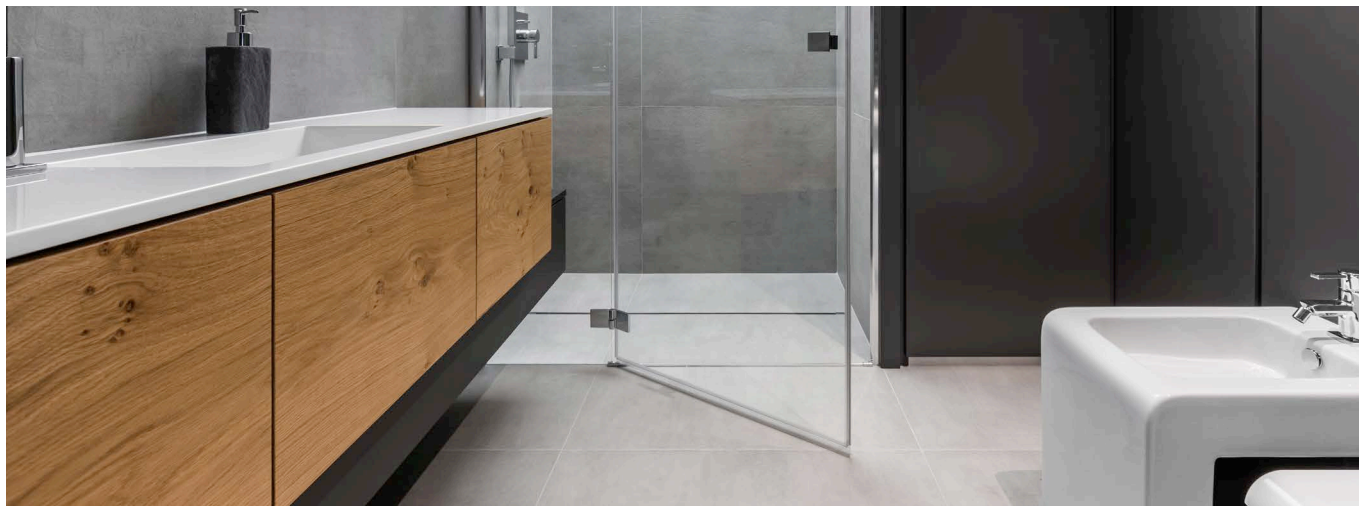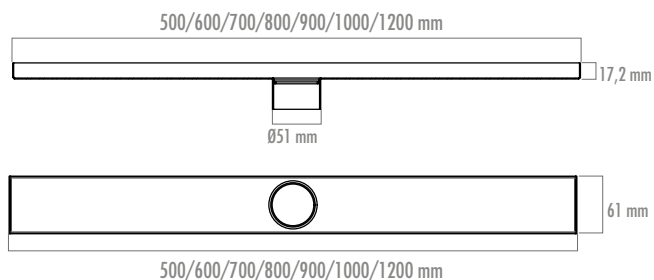

acqua **lineal cuadros LP**





Kit compuesto por:

1. Sumidero sifónico **novo**, al que quitando la pestaña interior, lo convertimos en NO sifónico. Con salida horizontal (Ø50 H) y altura de 59 mm.
2. Lámina impermeabilizante **acqua lam L** de 50 x 50 cm termosellada a la tapa del sumidero.
3. Canaleta.
4. Rejilla lineal con acabado **cuadros**.
5. Adaptador.
6. Reductor (Ø40 H).
7. Recogepełos.


referencia_544018942	acqua lineal cuadros LP 50
referencia_544018768	acqua lineal cuadros LP 60
referencia_544018775	acqua lineal cuadros LP 70
referencia_544018799	acqua lineal cuadros LP 80
referencia_544018805	acqua lineal cuadros LP 90
referencia_544018812	acqua lineal cuadros LP 100
referencia_544018959	acqua lineal cuadros LP 120

acabado **cuadros**

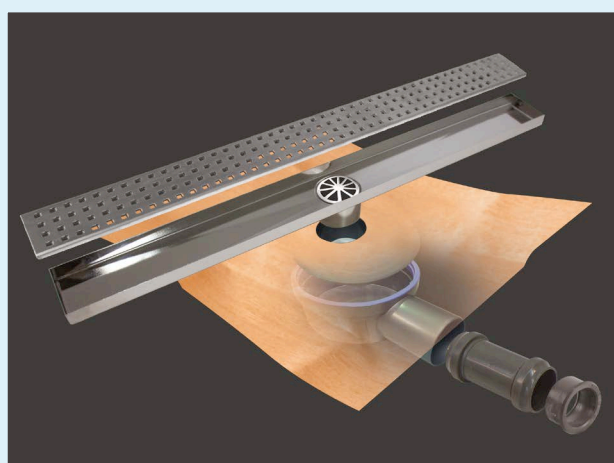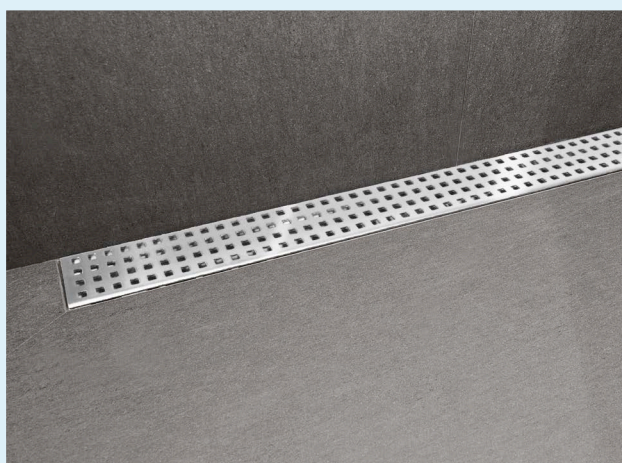

Características CALDERETA	Método de ensayo	Unidad	Valor
Altura		mm	59
Salida			Horizontal
Diámetro de salida		mm	50 H
Velocidad de descarga	ISO TC 138/SC 1604	l/s	0,50
Composición	- Caldereta: ABS - Rejilla: Acero inoxidable AISI 304		

Características de la lámina: ver página 5.

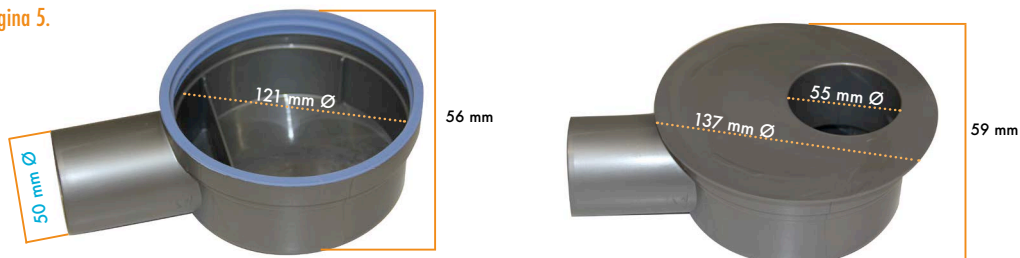


Dimensiones de la REJILLA y CANALETA

REJILLA

Longitud rejilla según modelo:



acqua lineal cuadros LP 50: 498 mm
 acqua lineal cuadros LP 60: 598 mm
 acqua lineal cuadros LP 70: 698 mm
 acqua lineal cuadros LP 80: 798 mm
 acqua lineal cuadros LP 90: 898 mm
 acqua lineal cuadros LP 100: 998 mm
 acqua lineal cuadros LP 120: 1198 mm




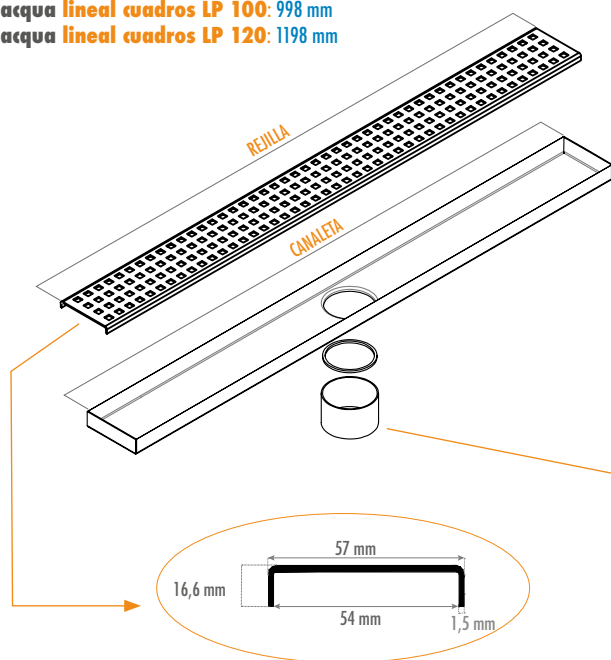


CANAleta

Longitud canaleta según modelo:

acqua lineal cuadros LP 50: 500 mm
 acqua lineal cuadros LP 60: 600 mm
 acqua lineal cuadros LP 70: 700 mm
 acqua lineal cuadros LP 80: 800 mm
 acqua lineal cuadros LP 90: 900 mm
 acqua lineal cuadros LP 100: 1000 mm
 acqua lineal cuadros LP 120: 1200 mm

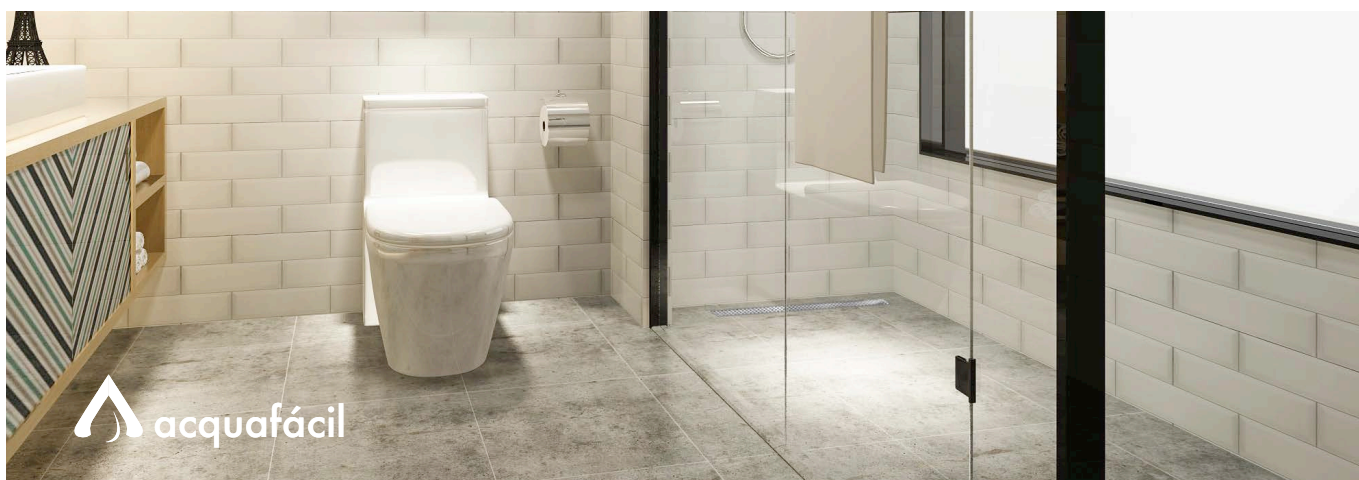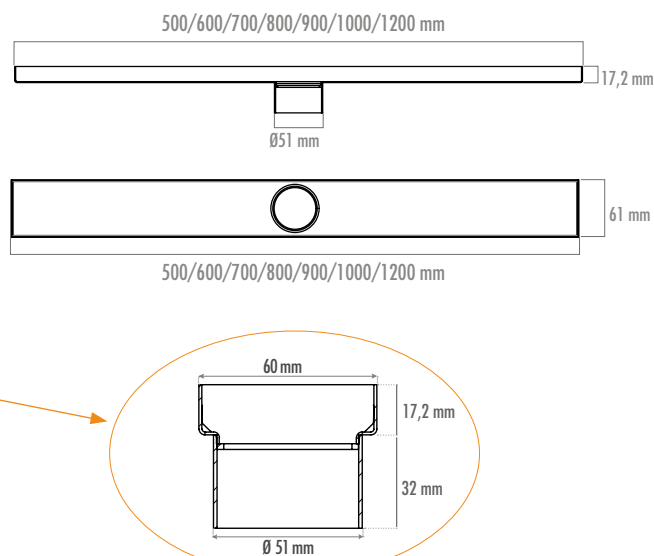

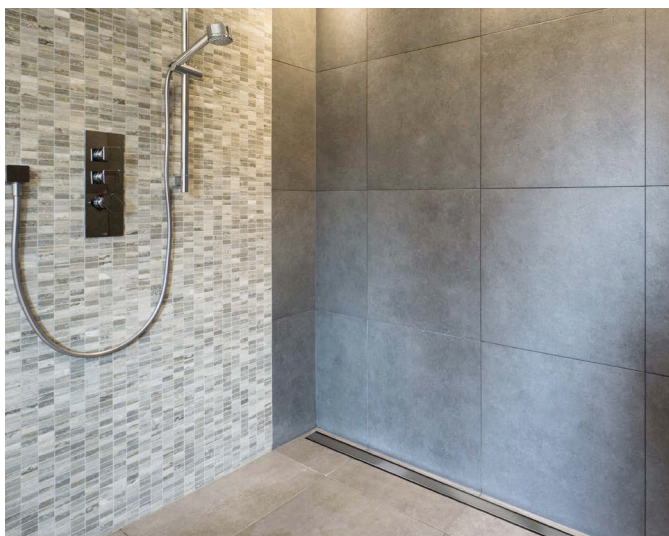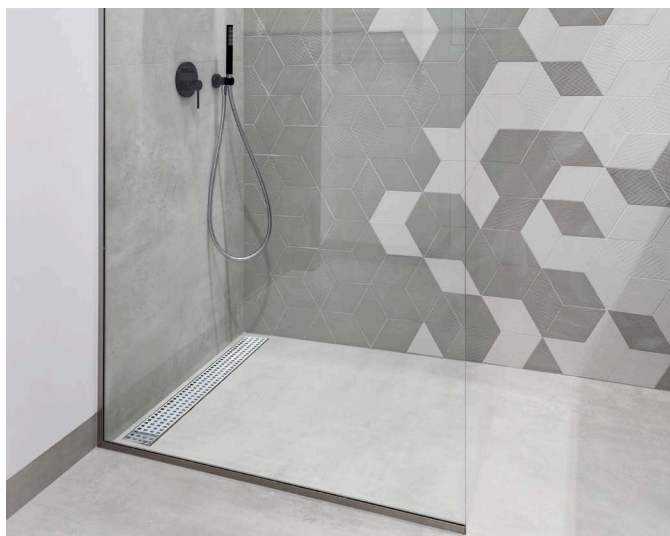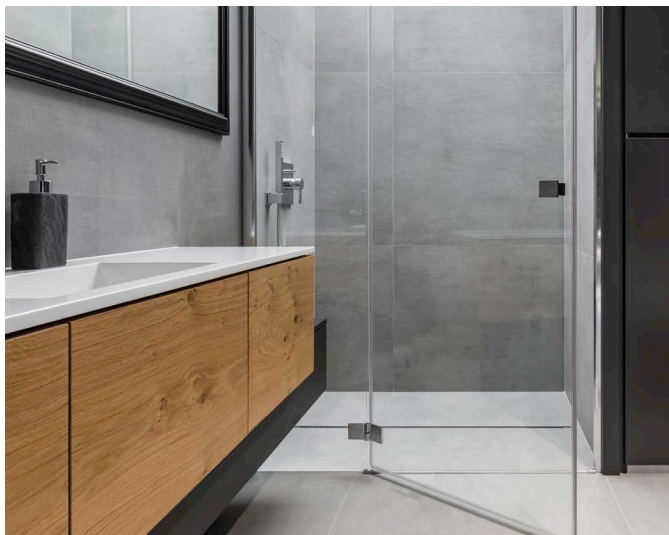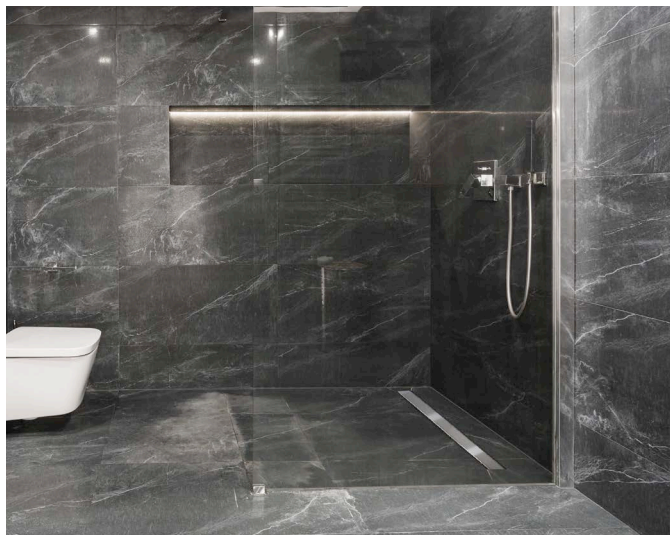

acquafácil

CONDICIONES DE VENTA

1. La recepción del género suministrado, ya sea por el comprador, ya sea por persona que le represente, equivaldrá a la conformidad con el pedido realizado, así como con las condiciones generales de venta, respondiendo de su pago (o de la representación) con todos sus bienes presentes y futuros.

2. Toda reclamación, de peso, cantidad o calidad, se atenderá dentro de los cuatro días siguientes a la entrega, siempre y cuando se hubiere efectuado la oportuna reserva en el momento de la entrega, todo ello, en los términos del art. 336 del Código de Comercio.

La responsabilidad del vendedor en caso de vicios internos se limitará a la sustitución de las mercancías afectadas por tal vicio, sustitución que se efectuará contra devolución de tales géneros en el mismo estado en el que fueron suministrados.

El vendedor se reserva el derecho de examinar la mercancía a sustituir y a negarse a aceptar la devolución del género si su mal estado se debiera no a vicio interno, sino a defectos en el almacenamiento, conservación, etc. Imputables al cliente o a las personas o transportistas por él designadas para su retiro o recepción.

3. Toda devolución de género deberá necesariamente haber obtenido la autorización previa del vendedor por escrito, sin cuyo requisito podrá ser rechazada a su recepción. En ningún caso se admitirá devolución posterior a los 15 días de su entrega, ni tampoco por mercancías de fabricación o características especiales efectuadas a instancias del comprador, según pedido, ni tampoco la anulación de este último, transcurridos cuatro días siguientes a su formalización. En todo caso, los gastos de transporte de la devolución serán a cargo del comprador.

4. Caso de impago de todo o parte del importe de las mercancías suministradas, serán de cargo del comprador, además de los gastos de devolución bancaria, los daños y perjuicios derivados del mismo, que, como mínimo se dejan señalados en un 2% mensual sobre el valor de la deuda a contar desde la fecha de la entrega de las mercancías. En todo caso, el impago de parte de la deuda, permitirá reclamar su totalidad pendiente, aún cuando no hubiera vencido, así como la posibilidad de suspender el suministro en curso.

5. En caso de que los artículos objetos de venta, lleven incorporados cualquier marca, logotipo, figura o diseño:

El comprador asume la total responsabilidad frente a terceras y frente al vendedor (a quien exime expresamente de cualquier responsabilidad) por el posible uso indebido de tales marcas, logotipos, figuras o diseños, o por no disponer de la oportuna autorización del propietario o disponerla en forma distinta.

6. El comprador debe realizar las pruebas que estime oportunas con el fin de constatar la adecuación de los materiales al uso al que pretende destinarlos, declinando al vendedor toda responsabilidad por este motivo.

7. El incumplimiento o no exacto cumplimiento del vendedor, debido a caso fortuito o fuerza mayor, tales como guerras, motines, estados de emergencia, incendios, terremotos, siniestros, conflictos laborales, falta de materias primas o de medios de transporte, u otras causas imprevistas o que previsibles fueran inevitables no producirán responsabilidad alguna para el mismo.

8. Las partes, con renuncia a su propio fuero, si lo tuvieran, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Alicante.

SERVICIOS

Fábrica:

C/ La Rioja,4
03006 Alicante
España

Pedidos:

e-mail:
contacto@acquafacil.com
Teléfono: 965 10 65 69

Condiciones de envío:

Pedido mínimo: 100 €

Coste del porte para envíos de importe:

Península e Islas Baleares:

de 100 a 350 € = 20 €

> de 350 € = portes pagados

Envíos exclusivamente
al Domicilio Social de nuestro cliente
o sus delegaciones.

ENVÍOS A OBRAS:

Previa confirmación por escrito
y para importe mínimo de 500 €

Condiciones de pago:

- Para importes < de 500 €:
giro a 20 días fecha factura (d.f.f.).
- Importes mayores: a convenir (máx. 60 d.f.f.)

Los precios presentados en esta tarifa son válidos salvo error tipográfico. Revestech se reserva el derecho a cambios, que favorecen la innovación de productos o que son inevitables para el suministro de los mismos. Por motivos de imprenta puede haber variaciones de color entre las imágenes reproducidas en esta tarifa y los productos reales.



Tel.: 965 10 65 69 · C/ La Rioja,4 · 03006 Alicante · España · www.acquafacil.com